


# Top Clean Trend® mit Rips



Farben Top Clean Trend 10 mm, Feinrips

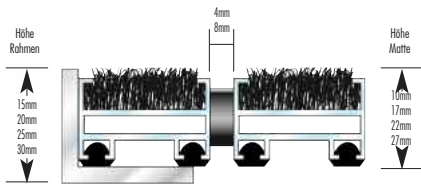

Farben Top Clean Trend 17, 22, 27 mm; Grobrips




## Anwendung

Empfohlen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche. Hoher Reinigungseffekt. Stoppt Schmutz und saugt Nässe auf. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

## Ausschreibungstext

- Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung
- Verbindung der Elemente: Kunststoffummanteltes Edelstahlseil Verschluss: Alunippel mit Inbusschrauben (rostfrei)
- Rips: 100% UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen
- Farben: anthrazit, hellgrau, beigemeliert, blaumeliert, grünmeliert, blau
- Fasereinsatzgewicht:  
Feinrips: 900 g/qm, Gesamtgewicht: ca. 1.250 g/qm bei 10 mm Höhe  
Grobrips: 1.700 g/qm, Gesamtgewicht: ca. 3.000 g/qm bei 17, 22 und 27 mm Höhe
- Unterseite der Matte: Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte
- Höhe: ca. 10, 17, 22 und 27 mm
- Profilabstand Top Clean Trend 17, 22 und 27 mm: 4 und 8 mm  
Profilabstand Top Clean Trend 10 mm: 4 mm (Abstandshalter aus Gummi)
- Maße: Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofile. Aussparungen/Rundungen und Schrägen können nach Skizze oder Schablone gegen Aufpreis gefertigt werden.
- Auf Wunsch pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte

# Top Clean Trend® mit Rips und Bürstenprofil

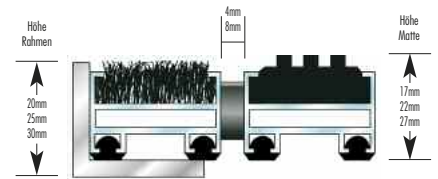

## Anwendung

Empfohlen für Innen- und überdachte Eingangsbereiche. Hoher Reinigungseffekt. Stoppt Schmutz und saugt Nässe auf. Abwechselnd Rips und breites Bürstenprofil sorgen für eine effiziente Reinigung im Eingangsbereich, speziell um hochwertige Böden (Marmor, Laminat oder Parkett) zu schützen. Das Bürstenprofil hat die hervorragende Eigenschaft, Steine und feinen Sand von den Schuhsohlen zu entfernen. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequenz. Maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen.

## Ausschreibungstext


- Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung
- Verbindung der Elemente: Kunststoffummanteltes Edelstahlseil Verschluss: Alunippel mit Inbusschrauben (rostfrei)
- Rips: 100% UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen

- Ripsfarben: anthrazit, hellgrau, beigemeliert, blaumeliert, grünmeliert, blau
- Fasereinsatzgewicht:  
Grobrips: 1.700 g/qm, Gesamtgewicht: ca. 3.000 g/qm bei 17, 22 und 27 mm Höhe
- Zusätzliches Bürstenprofil aus robustem Nylon 6.6. eingebaut in verwindungssteifes Aluminiumprofil
- Farben Bürstenprofil: schwarz und grau
- Unterseite der Matte: Eingebaute schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte
- Höhe: ca. 17, 22 und 27 mm
- Profilabstand: 4 und 8 mm (Abstandshalter aus Gummi)
- Maße: Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung in Breite (Stablänge) und Tiefe (Gehrichtung) ohne Ausgleichsprofile. Aussparungen/Rundungen und Schrägen können nach Skizze oder Schablone gegen Aufpreis gefertigt werden.
- Auf Wunsch pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte

Farben Top Clean Trend 17, 22, 27 mm; Grobrips



Bürstenprofil 17 mm:



Bürstenprofil 22 u. 27 mm:



Weitere Ausführungen siehe Produktprospekt!